


TEHNIČKI LIST

# PERFORANI LIM

# W-ZVID

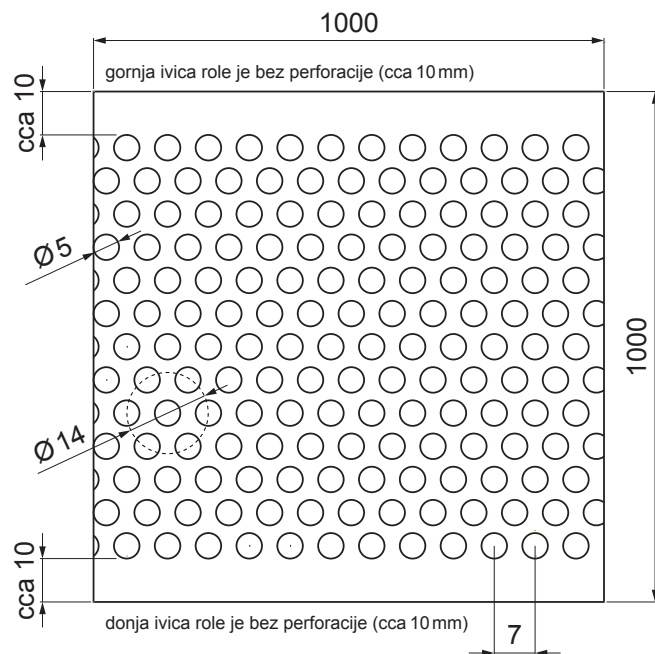

**1 m<sup>2</sup> = 1 tm**  
 na 1 m<sup>2</sup> je 46 % otpada  
 (46 % je površina perforacije)



**MHM MH** Aluminijum obojeni: Bakarno smeđa W.15 – RAL 8004 / Bakarno smeđa – RAL 8004

INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	Scan code for 3D model
MARKA MAT.	K.O.		TEŽINA kg		
DIM.–POLUPROIZVOD			STN	BROJ KAT.	
PROPORCIJE UREĐAJA			BELEŠKA	BR.POZICIJE	
IZRADIO Ing. Kluska M.	TEHNOLOGIJA		STARI CRTEŽ	BR.CRTEŽA	
PROVERIO	TEHNOLOGIJA	NAZIV		Broj listova	W-ZVID List
Perforani lim					

Kreirano: 20.04.2026 11:26:31

Tehničke promene moguće