


TEHNIČKI LIST

POCINKOVANI VIJAK SAMOREZAC GT5

UNI-GT 5



Tehnički parametri:

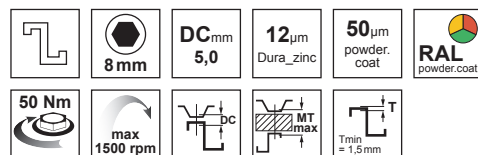

Pravilno podešavanje steznog momenta kod sidrenja vijaka:

A - ispravno podešeni stezni moment (ravna podloška, zaptivanje zbijeno - po ivici umereno zaobljeno)

B - veliki stezni moment (zaptivanje EPDM preterano deformisano, mogućnost pucanja i zatim gubljenje zaptivanja)

C - mali stezni moment (podloška sa zaptivanjem EPDM nema dostatnu zaptivnu sposobnost)

Primena:

- samorezni vijci za pričvršćivanje profilisanih konstrukcijskih čeličnih limova na čelične konstrukcije tankih zidova

OC Pocink obojeni – Vinsko crvena – RAL 3009

INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY®	Scan code for 3D model	
MARKA MAT.		K.O.	TEŽINA kg	RAZMERE		
DIM.-POLUPROIZVOD		PROPORCIJE UREĐAJA		STN	BROJ KAT.	
IZRADIO Ing. Kluska M.		PROVERIO		BELEŠKA	BR.POZICIJE	
TEHNOL.		TEHNOL.	STARI CRTEŽ	BR.CRTEŽA		
NAZIV Pocinkovani vijak samorezac GT5				Broj listova	UNI-GT 5	List

Kreirano: 06.06.2026 13:31:13

Tehničke promene moguće

Dimenzije [mm]	
Nominalna veličina	L
5,5x 19	19
5,5x 25	25
5,5x 32	32