


TEHNIČKI LIST

POCINKOVANI VIJAK SAMOREZAC GT5

UNI-GT 5



Tehnički parametri:

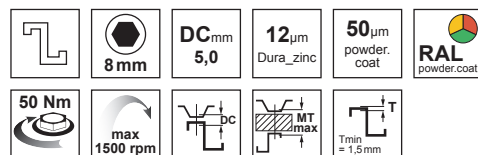

Pravilno podešavanje steznog momenta kod sidrenja vijaka:

A - ispravno podešeni stezni moment (ravna podloška, zaptivanje zbijeno - po ivici umereno zaobljeno)

B - veliki stezni moment (zaptivanje EPDM preterano deformisano, mogućnost pucanja i zatim gubljenje zaptivanja)

C - mali stezni moment (podloška sa zaptivanjem EPDM nema dostatnu zaptivnu sposobnost)

Primena:

- samorezni vijci za pričvršćivanje profilisanih konstrukcijskih čeličnih limova na čelične konstrukcije tankih zidova

OC Pocink obojeni – Vinsko crvena – RAL 3009

INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY®	Scan code for 3D model	
MARKA MAT.		K.O.	TEŽINA kg			
DIM.-POLUPROIZVOD						
PROPORCIJE UREĐAJA				STN	BROJ KAT.	
IZRADIO Ing. Kluska M.				BELEŠKA	BR.POZICIJE	
PROVERIO						
TEHNOL.		TEHNOL.		STARI CRTEŽ	BR.CRTEŽA	
NAZIV Pocinkovani vijak samorezac GT5				Broj listova	UNI-GT 5	List

Kreirano: 22.04.2026 11:33:22

Tehničke promene moguće

Dimenzije [mm]	
Nominalna veličina	L
5,5x 19	19
5,5x 25	25
5,5x 32	32