


TEHNIČKI LIST

# POCINKOVANI VIJAK SAMOREZAC GT5

# UNI-GT 5



Tehnički parametri:

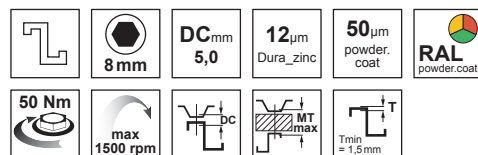

Pravilno podešavanje steznog momenta kod sidrenja vijaka:

**A** - ispravno podešeni stezni moment (ravna podloška, zaptivanje zbijeno - po ivici umereno zaobljeno)

**B** - veliki stezni moment (zaptivanje EPDM preterano deformisano, mogućnost pucanja i zatim gubljenje zaptivanja)

**C** - mali stezni moment (podloška sa zaptivanjem EPDM nema dostatnu zaptivnu sposobnost)

Primena:

- samorezni vijci za pričvršćivanje profilisanih konstrukcijskih čeličnih limova na čelične konstrukcije tankih zidova

**BH** Pocink obojeni – Silver – RAL 9006

INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS		
MARKA MAT.		K.O.	TEŽINA kg		
DIM.-POLUPROIZVOD				STN	BROJ KAT.
PROPORCIJE UREĐAJA				BELEŠKA	BR.POZICIJE
IZRADIO Ing. Kluska M.				STARI CRTEŽ	BR.CRTEŽA
PROVERIO		TEHNOL.		STARI CRTEŽ	BR.CRTEŽA
NAZIV				UNI-GT 5	
Pocinkovani vijak samorezac GT5				Broj listova	List

Kreirano: 20.04.2026 23:25:46

Tehničke promene moguće

Dimenzije [mm]	
Nominalna veličina	L
5,5x 19	19
5,5x 25	25
5,5x 32	32