



TEHNIČKI LIST

POCINKOVANI VIJAK SAMOREZAC GT5

UNI-GT 5

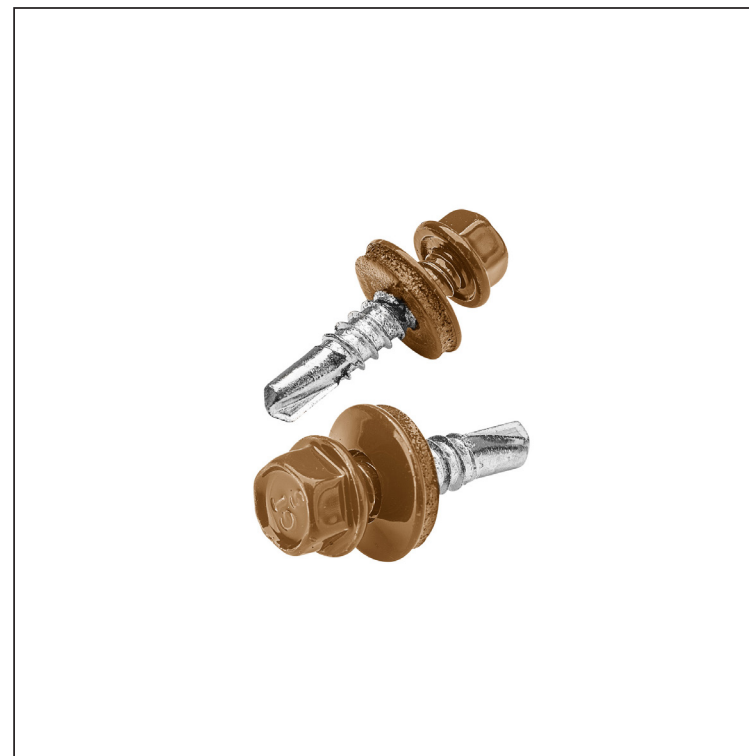

Tehnički parametri:

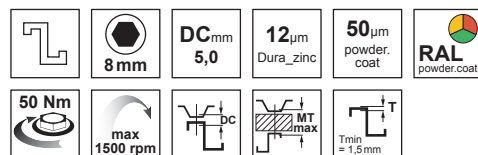

Pravilno podešavanje steznog momenta kod sidrenja vijaka:

A - ispravno podešeni stezni moment (ravna podloška, zaptivanje zbijeno - po ivici umereno zaobljeno)

B - veliki stezni moment (zaptivanje EPDM preterano deformisano, mogućnost pucanja i zatim gubljenje zaptivanja)

C - mali stezni moment (podloška sa zaptivanjem EPDM nema dostatnu zaptivnu sposobnost)

Primena:

- samorezni vijci za pričvršćivanje profilisanih konstrukcijskih čeličnih limova na čelične konstrukcije tankih zidova

MM Pocink obojeni – Metalik bakarna – RAL extra

Dimenzije [mm]	
Nominalna veličina	L
5,5x32	32

INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS		
MARKA MAT.		K.O.	TEŽINA kg		
DIM.-POLUPROIZVOD					
PROPORCIJE UREĐAJA				STN	BROJ KAT.
IZRADIO	Ing. Kluska M.			BELEŠKA	BR.POZICIJE
PROVERIO					
TEHNOL.	TEHNOL.			STARI CRTEŽ	BR.CRTEŽA
NAZIV			UNI-GT 5		
Pocinkovani vijak samorezac GT5			Broj listova		List

Kreirano: 07.06.2026 13:38:59

Tehničke promene moguće