


TEHNIČKI LIST

POCINKOVANI VIJAK SAMOREZAC

UNI-GT 12



Tehnički parametri:

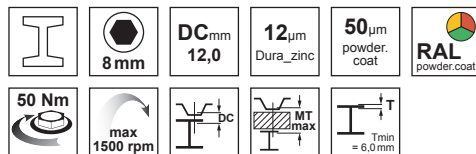

Pravilno podešavanje steznog momenta kod sidrenja vijaka:

A - ispravno podešeni stezni moment (ravna podloška, zaptivanje zbijeno - po ivici umereno zaobljeno)

B - veliki stezni moment (zaptivanje EPDM preterano deformisano, mogućnost pucanja i zatim gubljenje zaptivanja)

C - mali stezni moment (podloška sa zaptivanjem EPDM nema dostatnu zaptivnu sposobnost)

Primena:

- samorezni vijci za pričvršćivanje profilisanih konstrukcijskih čeličnih limova na topla valjane čelične konstrukcije

MZ Pocink obojeni – Mahovinasto zelena – RAL 6005

INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS		
MARKA MAT.		K.O.	TEŽINA kg		
DIM.-POLUPROIZVOD					
PROPORCIJE UREĐAJA				STN	BROJ KAT.
IZRADIO	Ing. Kluska M.		BELEŠKA	BR.POZICIJE	
PROVERIO					
TEHNOL.	TEHNOL.		STARI CRTEŽ	BR.CRTEŽA	
NAZIV			UNI-GT 12		
Pocinkovani vijak samorezac			Broj listova		List

Kreirano: 06.06.2026 06:42:24

Tehničke promene moguće

Dimenzije [mm]	
Nominalna veličina	L
5,5x35	35