
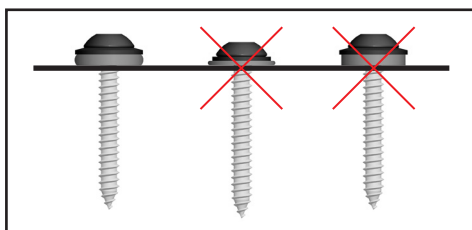


VIJAK OD NERĐAJUĆEG ČELIKA

W-UNI NSZ

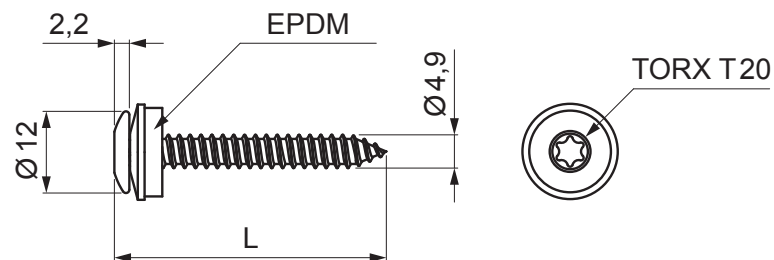

A B C

EJOT® vijak za stvaranje navoja JA3-LT - 4,9xL - E14 sa glavom u obliku sočiva

Polje primene:

- pričvršćivanje čeličnih profila na drvene ili aluminijumske nosive konstrukcije ≤ 2 mm

Osobine:

- Inox A2
- glava u obliku sočiva sa zaptivnom podloškom sjajna ili lakirana
- zaptivna podloška od nerđajućeg čelika
- zaptivna podloška premonitirana

Tehnički parametri:

- unutrašnji dodatak za utezanje T20

Pravilno podešavanje steznog momenta kod sidrenja vijaka:

A - ispravno podešeni stezni moment (ravna podloška, zaptivanje zbijeno - po ivici umereno zaobljeno)

B - veliki stezni moment (zaptivanje EPDM preterano deformisano, mogućnost pucanja i zatim gubljenje zaptivanja)

C - mali stezni moment (podloška sa zaptivanjem EPDM nema dostatnu zaptivnu sposobnost)

Dimenzije [mm]

Nominalna veličina	L
4,9x25	25
4,9x38	38
4,9x64	64



AN Inox obojeni A2/A2 – Antracit – RAL 7016

INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY®	Scan code for 3D model	
MARKA MAT.		K.O.	TEŽINA kg	RAZMERE		
DIM.-POLUPROIZVOD		PROPORCIJE UREĐAJA		STN	BROJ KAT.	
IZRADIO Ing. Kluska M.		PROVERIO		BELEŠKA	BR.POZICIJE	
TEHNOL.		TEHNOL.	STARI CRTEŽ	BR.CRTEŽA		
NAZIV Vijak od nerđajućeg čelika				Broj listova	W-UNI NSZ	List

Kreirano: 03.12.2025 16:36:21

Tehničke promene moguće