


TEHNIČKI LIST

KROVNI TRAPEZ SA PREPUSTOM TR 18A+

TR-18A+

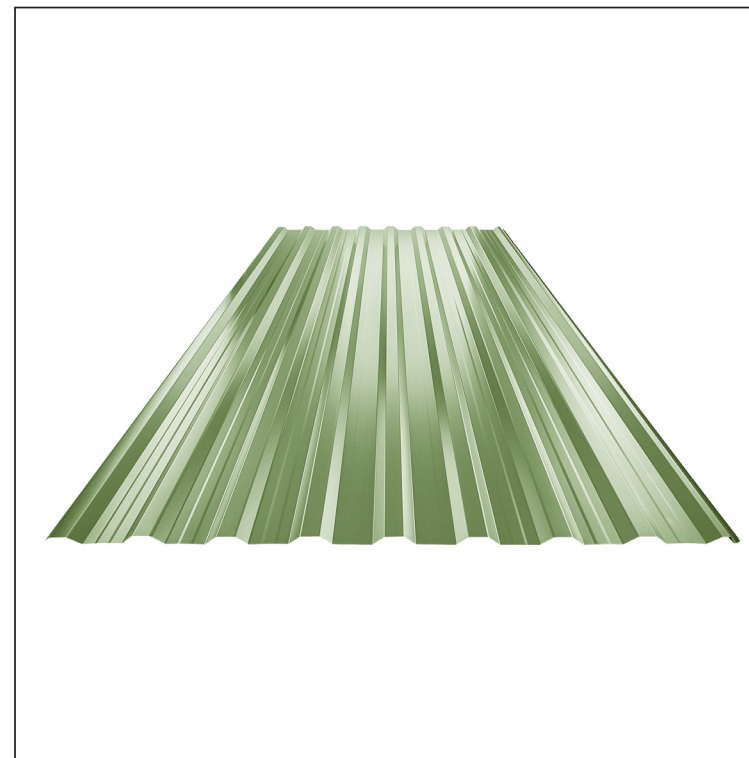

**TZ** Pocink obojeni – Trava zelena – RAL 6011

| Tehnički parametri [mm] |              |
|-------------------------|--------------|
| Širina pokrivanja       | 1100,0       |
| Ukupna širina           | 1138,0       |
| Visina profila          | 18,0         |
| Debljina lima           | 0,55         |
| Dužina pokrova          | maks. 8000,0 |

|                        |         |       |                                    |                        |             |                        |  |
|------------------------|---------|-------|------------------------------------|------------------------|-------------|------------------------|--|
| INDEKS                 | SMENA   | DATUM | POTPIS                             | <b>KJG</b><br>QUALITY® | <b>TR18</b> | Scan code for 3D model |  |
| MARKA MAT.             |         | K.O.  | TEŽINA kg                          | RAZMERE                |             |                        |  |
| DIM.-POLUPROIZVOD      |         |       | STN                                | BROJ KAT.              |             |                        |  |
| PROPORCIJE UREĐAJA     |         |       | BELEŠKA                            | BR.POZICIJE            |             |                        |  |
| IZRADIO Ing. Kluska M. |         |       | STARI CRTEŽ                        | BR.CRTEŽA              |             |                        |  |
| PROVERIO               |         |       | NAZIV                              | List                   |             |                        |  |
| TEHNOL.                | TEHNOL. |       | Krovni trapez sa prepustom TR 18A+ | Broj listova           | TR-18A+     |                        |  |

Kreirano: 06.06.2026 00:36:24

Tehničke promene moguće