


TEHNIČKI LIST

FASADNI TRAPEZ SA PREPUSTOM TR 18B+

TR-18B+

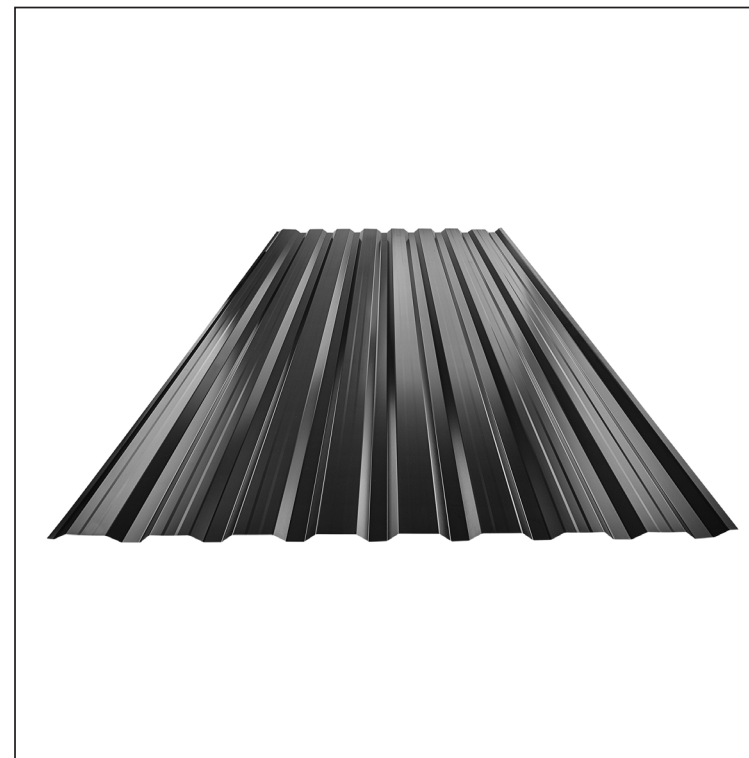

IC Pocink obojeni – Intenzivno crna – RAL 9005

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|----------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|--|
| INDEKS | SMENA | DATUM | POTPIS | KJG QUALITY® | TR18 | Scan code for 3D model | |
| MARKA MAT. | | K.O. | TEŽINA kg | RAZMERE | | | |
| DIM.-POLUPROIZVOD | | | STN | BROJ KAT. | | | |
| PROPORCIJE UREĐAJA | | | BELEŠKA | BR.POZICIJE | | | |
| IZRADIO Ing. Kluska M. | | | STARI CRTEŽ | BR.CRTEŽA | | | |
| PROVERIO | | TEHNOLOG | | | | | |
| NAZIV | Fasadni trapez sa prepustom TR 18B+ | | | Broj listova | TR-18B+ | List | |

Kreirano: 07.06.2026 10:54:06

Tehničke promene moguće

| Tehnički parametri [mm] | |
|-------------------------|--------------|
| Širina pokrivanja | 1100,0 |
| Ukupna širina | 1138,0 |
| Visina profila | 18,0 |
| Debljina lima | 0,50 / 0,55 |
| Dužina pokrova | maks. 8000,0 |