



TEHNIČKI LIST

STRUKTURIRANA PODLOGA 8 mm

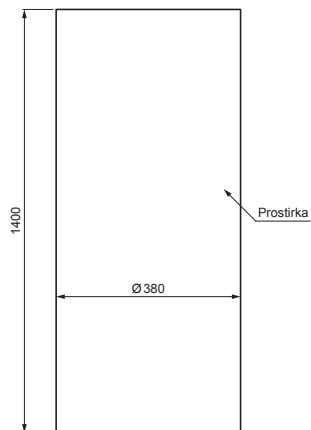

Primer upotrebe strukturirane PROSTIRKE 8 mm ispod krovnog pokrivača KJG FALZ.

Poliamidni strukturirani sloj za razdvajanje debljine 8 mm.

Upotreba:

Strukturirana prostirka se postavlja na pregradne slojeve velike površine sa donjom konstrukcijom od drvene oplata ili materijala na bazi drveta (npr. OSB ploče). Uglavnom se koristi za krovove od lima sa nagibom od 5° – 20° ili takođe za ventilisane krovne pokrivače sa podkonstrukcijom od velikih panela na bazi drveta. Strukturisana prostirka izjednačava odstupanja u ravnosti podkonstrukcije do 2 mm i poboljšava klizanje dugih pokrivnih traka. Još jedna pozitivna karakteristika je poboljšanje prenosa kišne buke do 9 dB.

Tehnički parametri	
Veličina rolne	1,4 m x 25 tekući m = 35 m ²
Površinska masa	oko 300 g / m ²
Reakcija na požar	F
Otpornost na UV zračenje	4 meseca *
Težina	10,5 kg

* UV stabilizacija do 4 meseca prema veštačkom starenju sprovedenom u laboratoriji prema uslovima prosečnog izlaganja suncu za klimu srednje Evrope

SD-EUV FOLIA ROHOZ



Polipropilen – multifilament

INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY		Scan code for 3D model
MARKA MAT.			K.O.	TEŽINA kg	RAZMERE	
DIM.-POLUPROIZVOD				STN		BROJ KAT.
PROPORCIJE UREĐAJA				BELEŠKA		BR.POZICIJE
IZRADIO Ing. Kluska M.				STARI CRTEŽ		BR.CRTEŽA
PROVERIO		TEHNOL.		STARI CRTEŽ		BR.CRTEŽA
NAZIV				SD-EUV FOLIA ROHOZ		List
Strukturirana podloga 8 mm				Broj listova		

Kreirano: 03.06.2026 21:23:10

Tehničke promene moguće