



TEHNIČKI LIST

# ZAPTIVNA TRAKA DIMNJAKA

# SD-EUV FLEX 3D

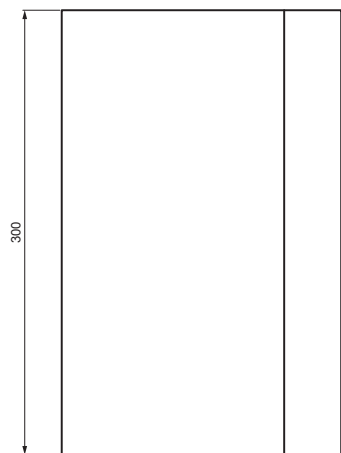

UPOTREBA:

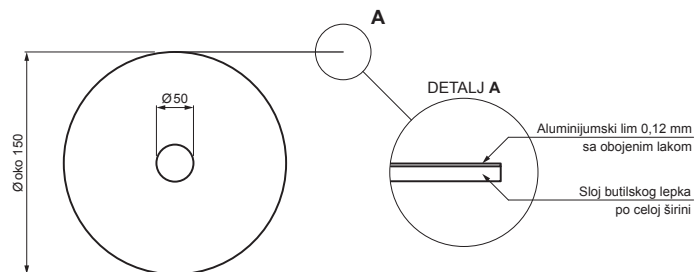

DETALJ A

Aluminijumski lim 0,12 mm sa obojenim lakom

Sloj butilskog lepka po celoj sirini



**TM** Materijal: Aluminijum, butil  
Boja : Testa di Moro – RAL 8028

|                         |                |       |        |                |             |
|-------------------------|----------------|-------|--------|----------------|-------------|
| INDEKS                  | SMENA          | DATUM | POTPIS |                |             |
| MARKA MAT.              |                |       |        |                |             |
| DIM.-POLUPROIZVOD       |                |       |        |                |             |
| PROPORCIJE UREĐAJA.     |                |       |        | STN            | BROJ KAT.   |
| IZRADIO                 | Ing. Kluska M. |       |        | BELEŠKA        | BR.POZICIJE |
| PROVERIO                |                |       |        |                |             |
| TEHNOL.                 | TEHNOL.        |       |        | STARI CRTEŽ    | BR.CRTEŽA   |
| NAZIV                   |                |       |        | SD-EUV FLEX 3D |             |
| Zaptivna traka dimnjaka |                |       |        | Broj listova   | List        |

| Tehnički parametri              |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Veličina trake (Š x V x D)      | 300 mm x 0,12 mm x 5 tekući m |
| Debljina - butilska traka       | 1,65 ± 0,05 g/cm <sup>2</sup> |
| Otpornost na cepanje            | >25 N/24 mm (35 ± 10)         |
| Otpornost na visoku temperaturu | -40 °C do +90 °C              |
| Težina                          | 3,24 kg                       |

Kreirano: 06.06.2026 17:38:01

Tehničke promene moguće