




TEHNIČKI LIST

# PRELAZNA MANŽETNA MULTI FLASH MASTER

ISEČITE MANŽETNU ZA POTREBNI PREČNIK CEVI

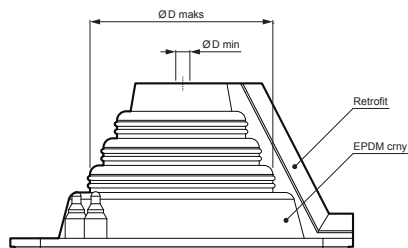

Primer korišćenja:

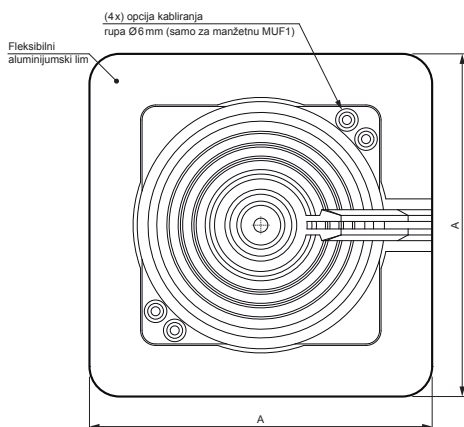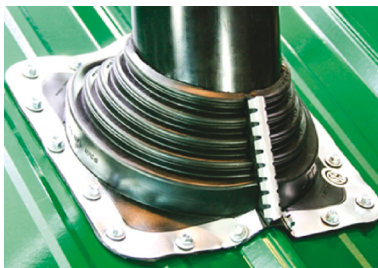

**SADRŽAJ PAKETA:**  
 - manžetna  
 - vijak farmer / broj komada  
 - bezbojni silikon  
 - konektor od nerđajućeg čelika (za Retrofit)  
 - uputstva

Dimenzije [mm]						
Nominalna veličina	Dimenzija prenosa STANDART ØD min – ØD maks	Dimenzija prenosa RETROFIT ØD min – ØD maks	Veličina postolja A	Vijak farmer / broj komada	Spojnica od nerđajućeg čelika (RETROFIT)	Silikon
MUF1	Ø6 – Ø70	Ø25 – Ø57	114 x 114	Ø4,8 x 25 / 8	6 članaka	40 ml
MUF3	Ø6 – Ø146	Ø50 – Ø114	203 x 203	Ø4,8 x 28 / 16	9 članaka	40 ml
MUF5	Ø102 – Ø209	Ø90 – Ø171	280 x 280	Ø4,8 x 28 / 20	13 članaka	80 ml
MUF8	Ø171 – Ø342	Ø165 – Ø304	432 x 432	Ø4,8 x 28 / 28	18 članaka	80 ml + 40 ml

# SD-MANZETA MF MUF



**IC** EPDM – Intenzivno crna – RAL 9005

INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	Scan code for 3D model	
MARKA MAT.						
DIM.-POLUPROIZVOD			K.O.			
PROPORCIJE UREĐAJA.				STN	BRQJ KAT.	
IZRADIO Ing. Kluska M.				BELEŠKA	BR.POZICIJE	
PROVERIO						
TEHNOL.		TEHNOL.		STARI CRTEŽ	BR.CRTEŽA	
NAZIV Prelazna manžetna MULTI FLASH MASTER				SD-MANZETA MF MUF List		
				Broj listova		

Kreirano: 05.06.2026 15:06:56

Tehničke promene moguće