


TEHNIČKI LIST


# PRELAZNA MANŽETNA MASTER FLASH

# SD-MANZETA MF



ISEČITE MANŽETNU ZA POTREBNI PREČNIK CEVI

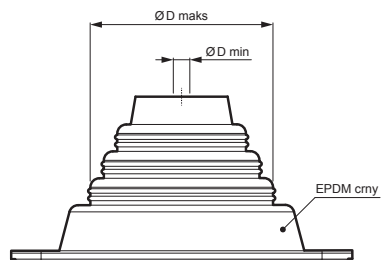

Primer korišćenja:

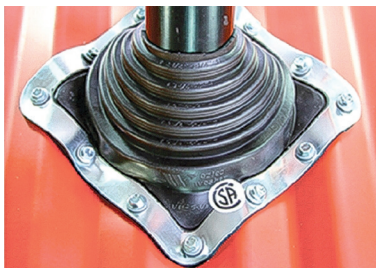

Fleksibilni aluminijumski lim

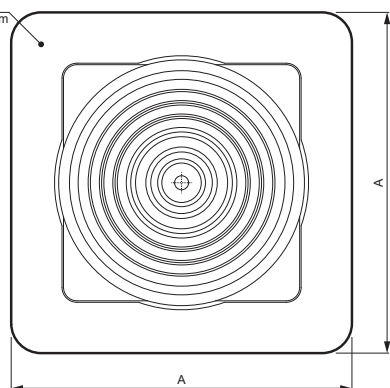

**SADRŽAJ PAKETA:**  
 - manžetna  
 - vijak farmer  
 - bezbojni silikon  
 - uputstva



**IC** EPDM – Intenzivno crna – RAL 9005

Dimenzije [mm]				
Nominalna veličina	Dimenzija prenosa Ø D min – Ø D maks	Veličina postolja A	Vijak farmer / broj komada	Silikon
MF1	Ø 6 – Ø 70	114 x 114	Ø 4,8 x 25 / 8	40 ml
MF2	Ø 22 – Ø 101	152 x 152	Ø 4,8 x 28 / 12	40 ml
MF3	Ø 6 – Ø 146	203 x 203	Ø 4,8 x 28 / 16	40 ml
MF4	Ø 70 – Ø 177	254 x 254	Ø 4,8 x 28 / 16	40 ml
MF5	Ø 101 – Ø 209	280 x 280	Ø 4,8 x 28 / 20	80 ml
MF6	Ø 121 – Ø 254	305 x 305	Ø 4,8 x 28 / 20	80 ml
MF7	Ø 140 – Ø 292	356 x 356	Ø 4,8 x 35 / 24	80 ml
MF8	Ø 171 – Ø 343	432 x 432	Ø 4,8 x 35 / 28	80 ml + 40 ml
MF9	Ø 241 – Ø 520	635 x 635	Ø 4,8 x 28 / 44	80 ml + 40 ml

INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS	<b>KJG</b> QUALITY	Scan code for 3D model	
MARKA MAT.	K.O.		TEŽINA kg			
DIM.-POLUPROIZVOD			STN		BROJ KAT.	
PROPORCIJE UREĐAJA			BELEŠKA		BR.POZICIJE	
IZRADIO Ing. Kluska M.			STARI CRTEŽ		BR.CRTEŽA	
PROVERIO			TEHNOLOG		NAZIV	
PRELAZNA MANŽETNA MASTER FLASH			SD-MANZETA MF		Broj listova	
NAZIV			SD-MANZETA MF		List	

Kreirano: 20.04.2026 00:51:02

Tehničke promene moguće