


TEHNIČKI LIST

PERFORANI LIM

W-ZVID

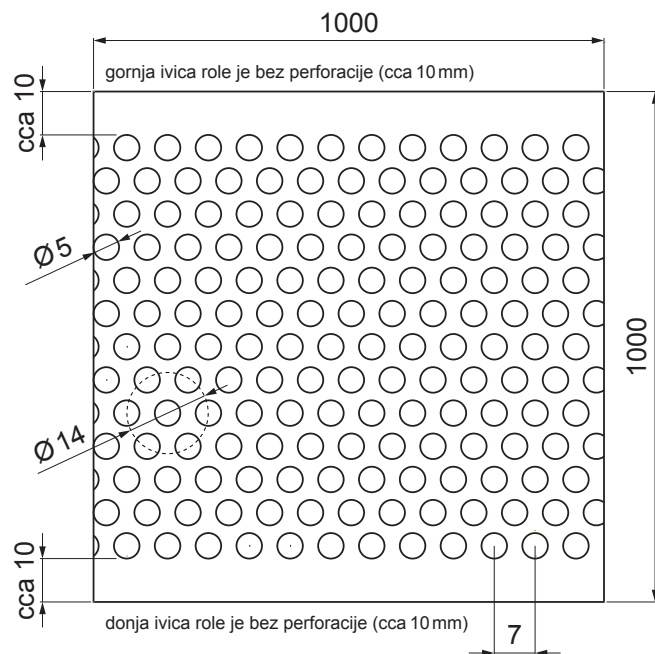

1 m² = 1 tm
 na 1 m² je 46 % otpada
 (46 % je površina perforacije)



ICM IC Aluminijum obojeni: Intenzivno crna W.15 – RAL 9005 / Intenzivno crna – RAL 9005

INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY®	Scan code for 3D model	
MARKA MAT.		K.O.	TEŽINA kg			
DIM.–POLUPROIZVOD				STN	BROJ KAT.	
PROPORCIJE UREĐAJA				BELEŠKA	BR.POZICIJE	
IZRADIO	Ing. Kluska M.			STARI CRTEŽ	BR.CRTEŽA	
PROVERIO						
TEHNOL.	TEHNOL.					
NAZIV			List			
Perforani lim			Broj listova	W-ZVID		

Kreirano: 22.04.2026 09:37:34

Tehničke promene moguće