
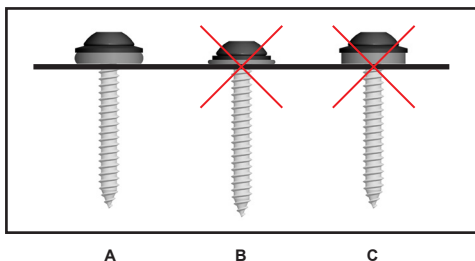


TEHNIČKI LIST

# VIJAK OD NERĐAJUĆEG ČELIKA

## W-UNI NSZ

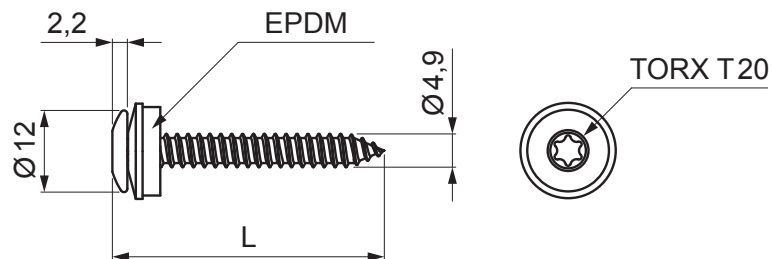

EJOT® vijak za stvaranje navoja JA3-LT - 4,9xL - E14 sa glavom u obliku sočiva

Polje primene:

- pričvršćivanje čeličnih profila na drvene ili aluminijumske nosive konstrukcije  $\leq 2$  mm

Osobine:

- Inox A2
- glava u obliku sočiva sa zaptivnom podloškom sjajna ili lakirana
- zaptivna podloška od nerđajućeg čelika
- zaptivna podloška premonitrana

Tehnički parametri:

- unutrašnji dodatak za utezanje T20

Pravilno podešavanje steznog momenta kod sidrenja vijaka:

- A** - ispravno podešeni stezni moment (ravna podloška, zaptivanje zbijeno - po ivici umereno zaobljeno)
- B** - veliki stezni moment (zaptivanje EPDM preterano deformisano, mogućnost pucanja i zatim gubljenje zaptivanja)
- C** - mali stezni moment (podloška sa zaptivanjem EPDM nema dostatnu zaptivnu sposobnost)



**N** Inox A2/A2

Dimenzije [mm]	
Nominalna veličina	L
4,9 x 25	25
4,9 x 35	35
4,9 x 38	38
4,9 x 64	64

INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS		
MARKA MAT.		K.O.	TEŽINA kg		
DIM.-POLUPROIZVOD				STN	BROJ KAT.
PROPORCIJE UREĐAJA				BELEŠKA	BR.POZICIJE
IZRADIO Ing. Kluska M.				STARI CRTEŽ	BR.CRTEŽA
PROVERIO					
TEHNOL.	TEHNOL.			STARI CRTEŽ	BR.CRTEŽA
NAZIV	Vijak od nerđajućeg čelika			Broj listova	W-UNI NSZ List

Kreirano: 22.04.2026 15:20:21

Tehničke promene moguće