
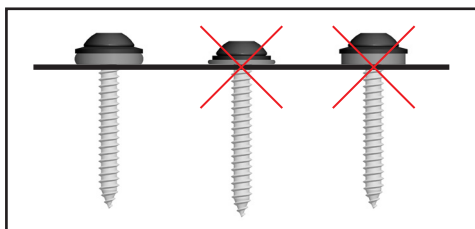


VIJAK OD NERĐAJUĆEG ČELIKA

W-UNI NSZ

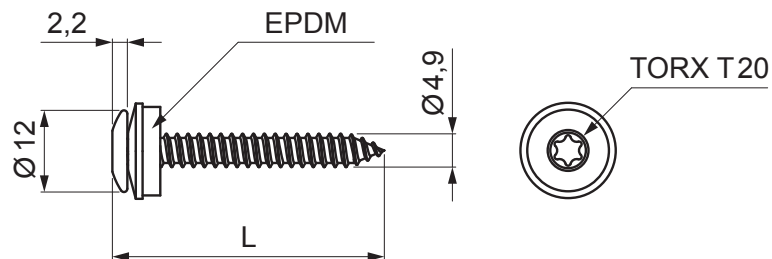

A B C

EJOT® vijak za stvaranje navoja JA3-LT - 4,9xL - E14 sa glavom u obliku sočiva

Polje primene:

- pričvršćivanje čeličnih profila na drvene ili aluminijumske nosive konstrukcije ≤ 2 mm

Osobine:

- Inox A2
- glava u obliku sočiva sa zaptivnom podloškom sjajna ili lakirana
- zaptivna podloška od nerđajućeg čelika
- zaptivna podloška premonitirana

Tehnički parametri:

- unutrašnji dodatak za utezanje T20

Pravilno podešavanje steznog momenta kod sidrenja vijaka:

A - ispravno podešeni stezni moment (ravna podloška, zaptivanje zbijeno - po ivici umereno zaobljeno)

B - veliki stezni moment (zaptivanje EPDM preterano deformisano, mogućnost pucanja i zatim gubljenje zaptivanja)

C - mali stezni moment (podloška sa zaptivanjem EPDM nema dostatnu zaptivnu sposobnost)

Dimenzije [mm]

| Nominalna veličina | L |
|--------------------|----|
| 4,9x25 | 25 |
| 4,9x38 | 38 |
| 4,9x64 | 64 |



TM Inox obojeni A2/A2 – Testa di Moro – RAL 8028

| | | | | | |
|----------------------------|----------------|-------|-----------|--------------|----------------|
| INDEKS | SMENA | DATUM | POTPIS | | |
| MARKA MAT. | | K.O. | TEŽINA kg | | |
| DIM.-POLUPROIZVOD | | | | STN | BROJ KAT. |
| PROPORCIJE UREĐAJA | | | | BELEŠKA | BR.POZICIJE |
| IZRADIO | Ing. Kluska M. | | | STARI CRTEŽ | BR.CRTEŽA |
| PROVERIO | | | | | |
| TEHNOL. | TEHNOL. | | | STARI CRTEŽ | BR.CRTEŽA |
| NAZIV | | | | Broj listova | W-UNI NSZ List |
| Vijak od nerđajućeg čelika | | | | | |

Kreirano: 22.04.2026 03:58:01

Tehničke promene moguće