


TEHNIČKI LIST

VIJAK OD NERĐAJUĆEG ČELIKA

W-UNI NSZ

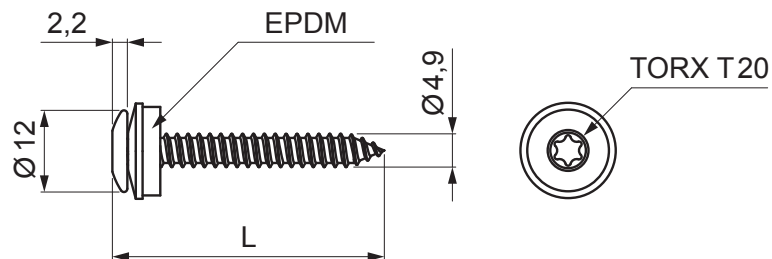

EJOT® vijak za stvaranje navoja JA3-LT - 4,9xL - E14 sa glavom u obliku sočiva

Polje primene:

- pričvršćivanje čeličnih profila na drvene ili aluminijumske nosive konstrukcije ≤ 2 mm

Osobine:

- Inox A2
- glava u obliku sočiva sa zaptivnom podloškom sjajna ili lakirana
- zaptivna podloška od nerđajućeg čelika
- zaptivna podloška premonitirana

Tehnički parametri:

- unutrašnji dodatak za utezanje T20

Pravilno podešavanje steznog momenta kod sidrenja vijaka:

- A** - ispravno podešeni stezni moment (ravna podloška, zaptivanje zbijeno - po ivici umereno zaobljeno)
- B** - veliki stezni moment (zaptivanje EPDM preterano deformisano, mogućnost pucanja i zatim gubljenje zaptivanja)
- C** - mali stezni moment (podloška sa zaptivanjem EPDM nema dostatnu zaptivnu sposobnost)

OC Inox obojeni A2/A2 – Vinsko crvena – RAL 3009

INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS		
MARKA MAT.		K.O.	TEŽINA kg	RAZMERE	
DIM.-POLUPROIZVOD				STN	BROJ KAT.
PROPORCIJE UREĐAJA				BELEŠKA	BR.POZICIJE
IZRADIO Ing. Kluska M.				STARI CRTEŽ	BR.CRTEŽA
PROVERIO					
TEHNOL.		TEHNOL.		STARI CRTEŽ	BR.CRTEŽA
NAZIV				Broj listova	W-UNI NSZ List
Vijak od nerđajućeg čelika					

Kreirano: 06.06.2026 22:44:05

Tehničke promene moguće

Dimenzije [mm]	
Nominalna veličina	L
4,9x25	25
4,9x38	38
4,9x64	64