

TEHNIČKI LIST


# ZAOKRUŽIVANJE PROFILA RBM25

# KNS-SCHLEBACH RBM25



osnovni profil  
**FALZ KJG**

**MOGUĆNOSTI ZAOKRUŽIVANJA:**

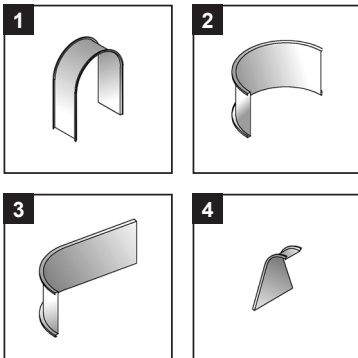


**OPIS:**

Robusna mašina za savijanje kružnih lukova za konveksno savijanje prethodno profilisanih panela za upotrebu kao potkrovlje, kružni lukovi, kupolasti ili bačvasti svodovi sa ili bez reljefa u visini od 25, 32 ili 38 mm.

Parametri obrađivanog lima

Debljina	TiZn – do 0,80 mm Cu – do 0,80 mm Al – do 0,80 mm Pzn – do 0,65 mm Inox – do 0,50 mm
Najmanji poluprečnik	TiZn – od 600 mm Cu – od 600 mm Al – od 600 mm Pzn – od 1 500 mm Inox – od 1 500 mm

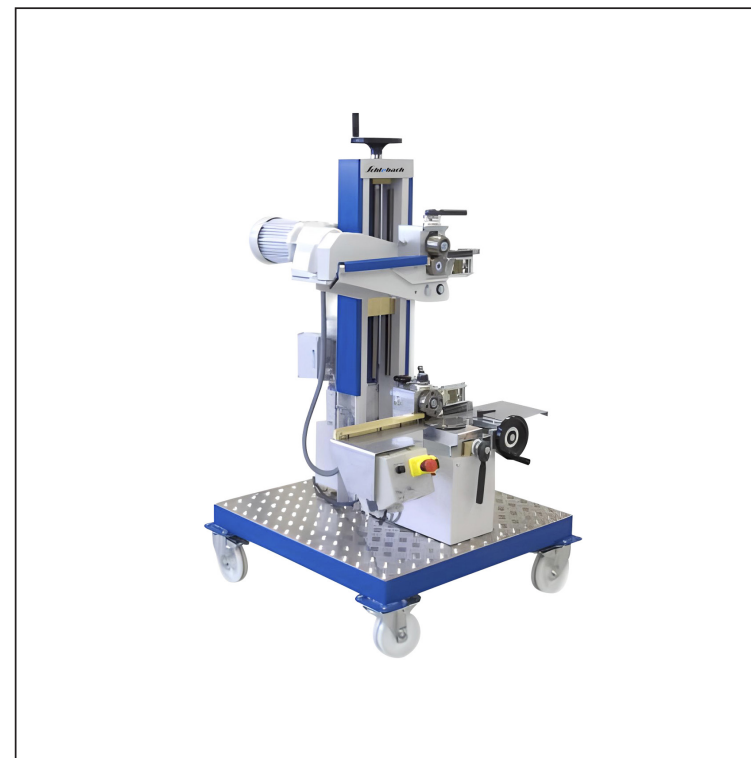

Parametri i karakteristike mašine za profilisanje

Dužina mašine	1 000 mm
Širina mašine	1 000 mm
Visina mašine	1 700 mm
Razmak između osi	300–810 mm
Brzina profilisanja	0–12 m/min
Pogon mašine	230 V, 50 Hz, 1-faza
Ulazna snaga	2 x 0,55 kW
Težina	230 kg

INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS	
MARKA MAT.		K.O.	TEŽINA kg	
DIM.-POLUPROIZVOD			STN	BR.OJ KAT.
PROPORCIJE UREĐAJA			BELEŠKA	BR.POZICIJE
IZRADIO Ing. Kluska M.			STARI CRTEŽ	BR.CRTEŽA
PROVERIO				
TEHNOL.	TEHNOL.			
NAZIV	Zaokruživanje profila RBM25		Broj listova	KNS-SCHLEBACH RBM25 List

Kreirano: 08.06.2026 13:59:15

Tehničke promene moguće